





Artikelnummer/Itemnumber: 3B1235

Tarifnummer Export: 73089098 | Frachtkategorie: C

Mobilzaun „Standard“, Höhe: 1,20 m, Element Breite: 3,50 m

Mobile fence "Standard", height: 1,20 m, Element width: 3,50 m

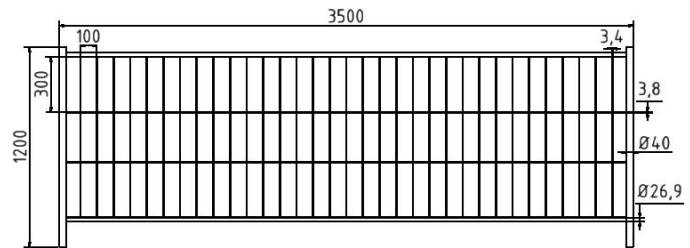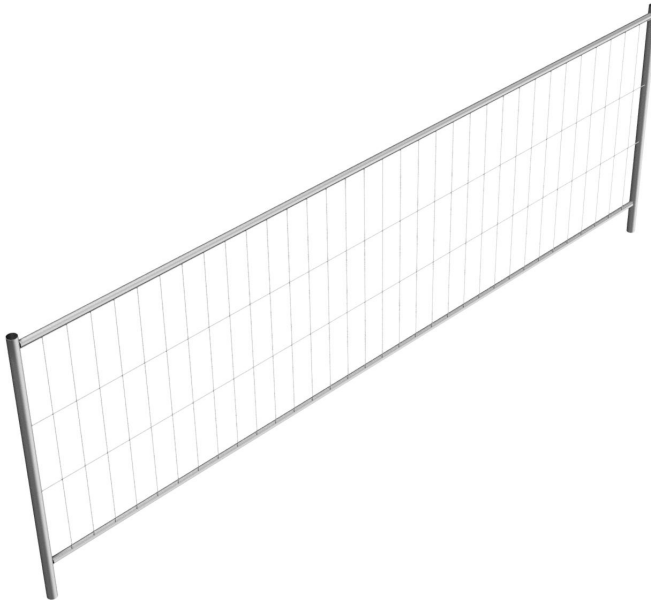

Artikelbeschreibung:

Mobilzaun "Standard" zum Absperrn von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St., überstehende Drähte als Übersteigschutz, leichtes Handling bei geeigneter Qualität, Höhe: 1,20 m, Element Breite: 3,50 m

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
verzinkt

item description:

Mobile fence "Standard" as barrier around construction sites, mobile fence pre-galvanized, with tubular frame all around, vertical tube Ø 42.4 mm, horizontal tubes Ø 26.9 mm, mesh size: vertical: 100 mm, horizontal: 300 mm, wire size vertical: 3.4 mm, wire size horizontal: 3.8 mm, 33 vertical wires, 5 horizontal wires, projecting wire ends as climb-over protection, easy handling, appropriate quality, height: 1,20 m, Element width: 3,50 m

designated purpose:

For the application in setting up temporary barriers.

technical specifications:

weight: 10,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
galvanized

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.