




Artikelnummer/Itemnumber: 4076PB

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm, allseitig bis 30° neigbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Barrier posts, steel tube Ø 76 x 2,6 mm, can be titled 30° to all sides, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes

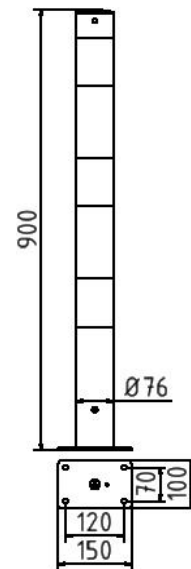

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, allseitig bis 30° neigbar, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, zum Aufdübeln oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr 470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse

item description:

Barrier post, steel tube Ø 76 x 2.6 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, stationary, can be titled 30° to all sides, with base plate 100 x 150 mm, or plugging down or for fixing to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 6,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.